

Триходові клапани Flamco Meibes



Роторні змішувальні клапани Flamco Meibes використовуються в кліматичних системах опалення та кондиціонування для регулювання або переключення потоку. Загальний хід ротору 90°

Клапани можуть керуватися вручну або за допомогою сервоприводів. Клапани повністю виконані з латуні (тіло та ротор), що на відміну від клапанів з чавуну, не мають ризику заклинювання ротору при тривалому простої, такі клапани мають меншу вагу та габарити. Також клапани з латуні мають менший коефіцієнт перетікання. Ущільнення на штоку ротора виконані з пероксидного EPDM, що є можливість при необхідності легко замінити.




Технічні параметри:

Максимальний робочий тиск - 10 бар
Максимальна робоча температура - 120 °C
Мінімальний обертаючий момент - 1 Н·м
Відсоток перетоків - 0,5% Kvs

Матеріали:

Корпус DN 20-DN 32 - латунь CW617N (EN12165)
Корпус DN 20-DN 32 - латунь CB753S (UNI EN 1982)
Ротор - нікельована латунь CW617N (EN12165)
Градуїрована пластина - нержавіюча сталь AISI 304
Гумові деталі - пероксидний EPDM

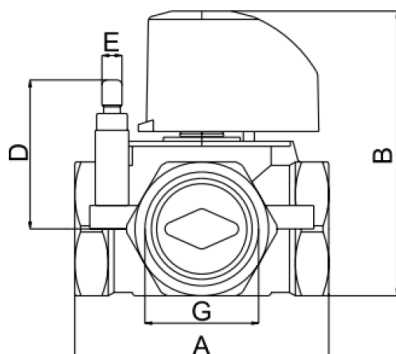

Клапан	DN	Kvs	A	B	C	D	Ціна, Е
SEL3P34KV63	20	6,3	76	85	44	6	83,48
FLA3P1KV8	25	8	76	85	44	6	85,05
FLA3P54KV12	32	12	82	90	44	6	92,58
SEL3P64KV28	40	28	112	119	44	6	262,85
SEL3P2KV44	50	44	119	119	44	6	280,37


Сервомотори Flamco Meibes




арт.	Опис
66341	Сервомотор 220 В, 3-х точкове керування
M66341.37	Автономний сервомотор 220 В з термостатом
M66341.12	Погодозалежний сервомотор 220 В
1AVD0521M210	Сервомотор 220 В, 2-х точкове керування
M66341.7	Сервомотор 24 В, керування 0...10В

Триходові клапани Flamco Meibes


1. Підтримка температури зворотки

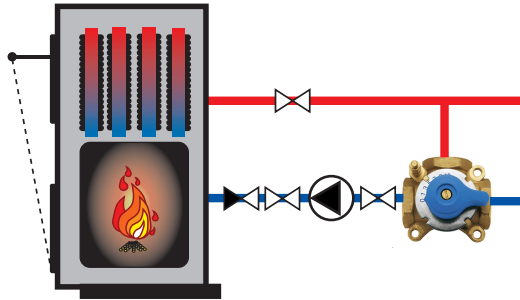


2. Підтримка температури подачі

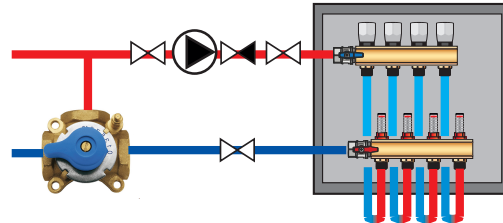


3. Пріоритетний клапан ГВП/ опалення

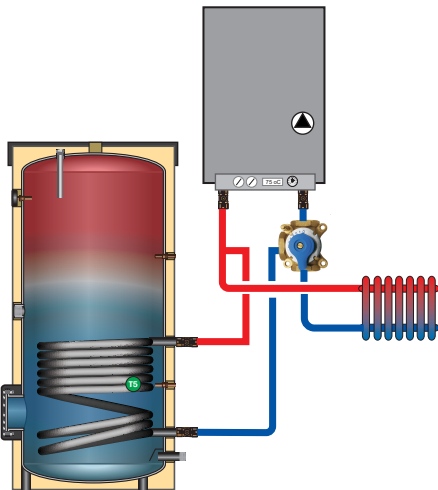

4. Буферно-байпасна схема

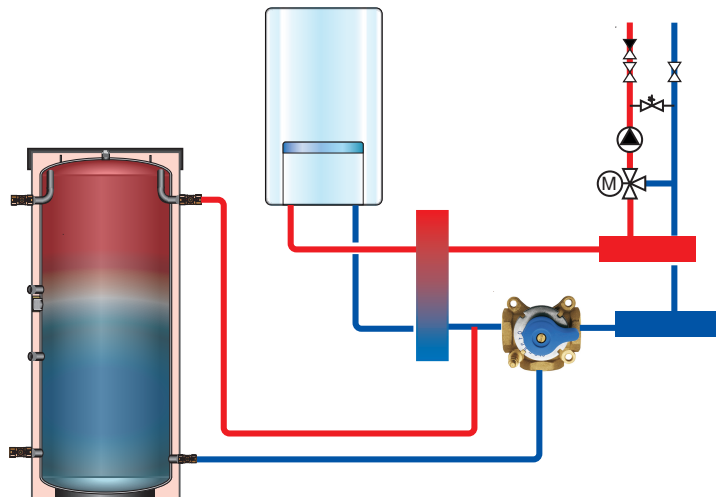

5. Переключаючий клапан бойлер/ буфер

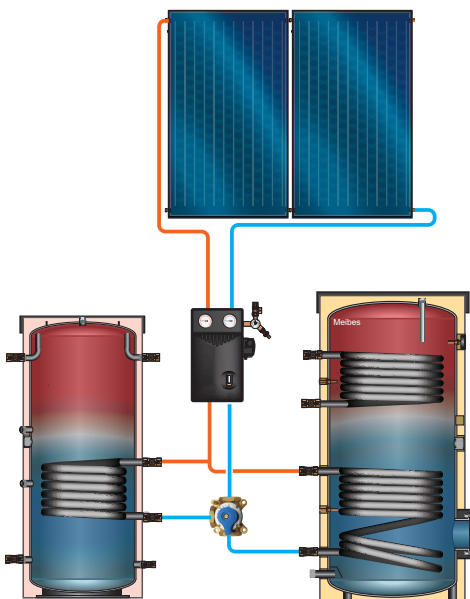

6. Переключаючий клапан Тепло\ холод

